

ベリーシュリンク[®] BELICA FILM

架橋ポリオレフィン系 シュリンクフィルム

B93

B93

タフな1枚

タフな物性

高シール性

特長

安心・安全

高収縮性

タフな物性：引張・引裂・衝撃に対して優れた強度を持っています。
それにより薄いフィルムでも十分に被包装物を保護できます。

高シール性：広い温度範囲の内で強いシール強度が得られます。
その為、いろいろな包装機械に使用できます。

高収縮性：収縮性能に優れ、角残りが少なく、あらゆる形状のものをタイトに包装できます。

安心・安全：塩素を含まないポリオレフィン系樹脂の為、ダイオキシンや有毒ガスを発生させず、環境にやさしいフィルムです。
食品衛生上の規格基準にも適合しています。

BELICA[®]

URL <http://belishrink.com>

BELICA FILM

ベリッシュリンク物性表


【型番 B93】

項目		ベリッシュリンク					測定方法
		12	15	19	25	30	
標準厚み (μm)		12	15	19	25	30	JIS K 7130
ヘイズ (%)		2.3	2.7	3.1	3.8	4.2	JIS K 7105
グロス (%)		88.5	88	87.5	86	86	JIS K 7105
伸び (%)	MD	133	139	142	145	146	JIS K 7127
	TD	124	132	135	142	139	
引裂強さ (g)	MD	10	14.5	17.5	25.5	33.5	JIS K 7128
	TD	9	13.5	16.5	25	30	
収縮率 (%)	100℃	MD	18.0	17.0	16	15	JIS Z 1709
		TD	26.0	26.0	25	25	
	110℃	MD	35.0	34.0	34	35	
		TD	45.0	44.0	44	43	
	120℃	MD	65.0	65.0	62	64	
		TD	67.0	68.0	67	66	
	130℃	MD	82.0	81.0	81	81	
		TD	79.0	79.0	78	79	
	140℃	MD	82.0	82.0	82	82	
		TD	81.0	82.0	81	81	
ヒートシール強度 (kg/15mm 幅)	MD	1.13	1.29	1.45	1.75	2.15	JIS Z 1707
	TD	1.18	1.43	1.65	1.75	2.1	
透過度 (g/m ² /24hr, 40℃, 90%)		34.5	29.5	21.5	15.5	11	JIS Z 0208
酸素透過 (CC/m ² ・24hr, 25±2℃)		10300	9500	6200	5400	4200	JIS K 7126

*この値は代表値であり、保証値ではありません。

*MD=縦、TD=横を指します。

収縮曲線

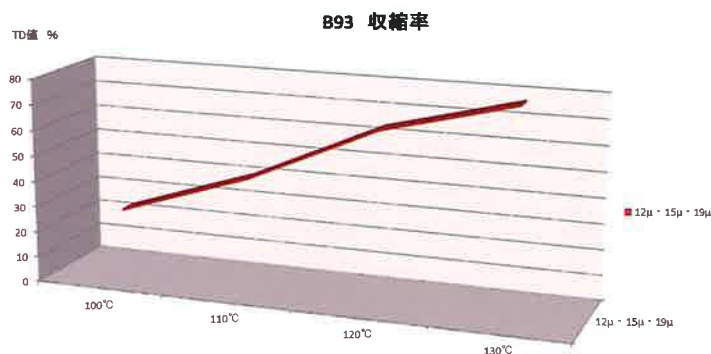

ベリッシュリンク規格

項目		品名
		B93
厚み		12μm, 15μm, 19μm, ^{※1} 25μm, 30μm
長さ	半折	12μm×800m
		15μm×500m
		19μm×500m
		25μm×500m
		30μm×500m
巾 ^{※2}	半折	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

タイプ：12μm, 15μm, 19μm, 25μm, 30μm
紙管：内径 76mm (3 インチ)

※1 25μm, 30μm の在庫・納期に関しては、当社営業担当者にお問い合わせ下さい。

※2 上記以外の規格とシングル品に関しては、当社営業担当者にお問い合わせ下さい。

ベリッシュリンク安全性



使用上の注意

- ※低温 (32℃) 以下で保管下さい。
- ※製品は、縦積みで保管して下さい。
- ※直射日光及び暖房装置や加熱装置 (トンネル等) の影響を直接受けない状態で保管して下さい。
- ※ご採用に際しては必ずサンプルにて、対内容物・加工・輸送などのテストを行い確認の上ご発注お願い致します。



佐藤化成株式会社

お問い合わせはこちらまでどうぞ。

e-mail: sato8181@oak.ocn.ne.jp Tel.03-3691-8181(代) Fax.03-3691-8800