

ベリーシュリンク® BELICA FILM

多層ポリオレフィン系 高性能シュリンクフィルム

B96

B96

仕上り良好



低温収縮性：低い温度からでも良好な収縮特性を示すと共に、広い温度範囲での収縮が可能です。その為省エネで、作業現場にも優しいフィルムです。

高収縮性：収縮性能に優れ、角残りが少なく、あらゆる形状のものをタイトに包装できます。

キレイな仕上がり：シール性、ホットスリップ性に優れており、素早く強い収縮力で被包装物をきれいに包みあげます。

透明・光沢性：透明性や光沢性に優れており、ディスプレイ効果を高め、商品価値を向上させます。

安心・安全：塩素を含まないポリオレフィン系樹脂の為、ダイオキシンや有毒ガスを発生させず、環境にやさしいフィルムです。食品衛生上の規格基準にも適合しています。

BELICA®

URL <http://belishrink.com>

BELICA FILM


ベリッシュリンク物性表

【型番 B96】

項目		ベリッシュリンク				測定方法
		12	15	19	25	
標準厚み (μm)		12	15	19	25	JIS K 7130
ヘイズ (%)		3.5	3.9	4.3	4.5	JIS K 7105
グロス (%)		82	84	84	80.5	JIS K 7105
伸び (%)	MD	95	100	93	90	JIS K 7127
	TD	85	93	85	78	
引裂強さ (g)	MD	14.5	16.5	24	30.5	JIS K 7128
	TD	15	16	23	32	
収縮率 (%)	100℃	MD	43.0		42.0	JIS Z 1709
		TD	47.0		47.0	
	110℃	MD	55.0		54.0	
		TD	56.0		55.0	
	120℃	MD	63.0		62.0	
		TD	64.0		62.0	
	130℃	MD	68.0		67.0	
		TD	67.0		65.0	
ヒートシール強度 (kg/15mm 幅)	MD	55	52	50	50	JIS Z 1707
	TD	48	46	48	47.0	
透過度 (g/ml・24hr, 40℃, 90%)		52	45	38	31	JIS Z 0208
酸素透過 (CC/ml・24hr, 25±2℃)		12900	11700	9600	6500	JIS K 7126

* この値は代表値であり、保証値ではありません。
* MD=縦、TD=横を指します。

収縮曲線

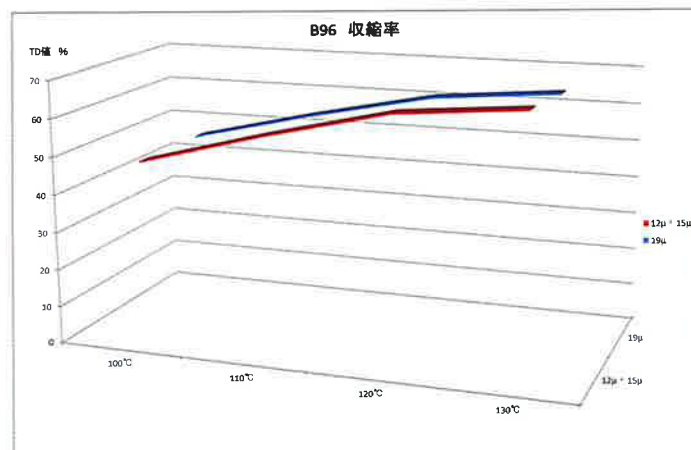


ベリッシュリンク規格

項目		品名
		B96
厚み		12 μm, 15 μm, 19 μm
長さ	半折	12 μm × 800m
		15 μm × 500m
		19 μm × 500m
巾	半折	250, 300, 350, 400, 450, 500 mm

タイプ: 12 μm, 15 μm, 19 μm
紙管: 内径 76mm (3 インチ)

※ 上記以外の規格とシングル品に関しては、
当社営業担当者にお問い合わせ下さい。

ベリッシュリンク安全性

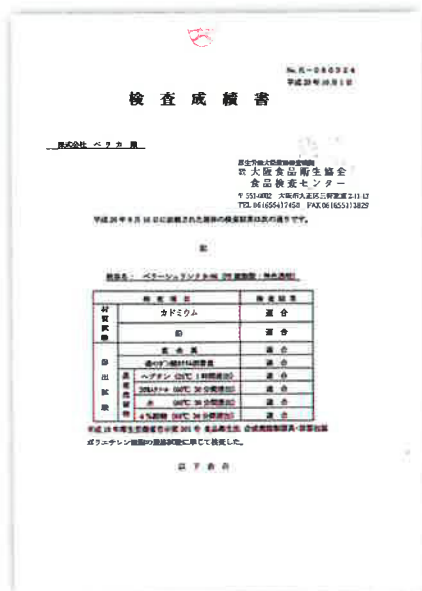

使用上の注意

- ※ 低温 (32℃) 以下で保管下さい。
- ※ 製品は、縦積みで保管して下さい。
- ※ 直射日光及び暖房装置や加熱装置 (トンネル等) の影響を直接受けない状態で保管して下さい。
- ※ ご採用に際しては必ずサンプルにて、対内容物・加工・輸送などのテストを行い確認の上ご発注お願い致します。



佐藤化成株式会社

お問い合わせはこちらまでどうぞ。

e-mail: sato8181@oak.ocn.ne.jp Tel.03-3691-8181(代) Fax.03-3691-8800